
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ · ΑΡΘΡΩΤΟ

Essential 24P



Η ναυαρχίδα της σειράς Essential. Είκοσι τέσσερα μέτρα ύψος εργασίας και 12,5 m εμβέλεια με 100 kg στο καλάθι, από ένα όχημα που παραμένει στους 3,5 τόνους και οδηγείται με δίπλωμα B — με μήκος μόλις 7,6 m.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Ύψος εργασίας	Ύψος δαπέδου	Εμβέλεια @ 100 kg	Φορτίο καλαθιού

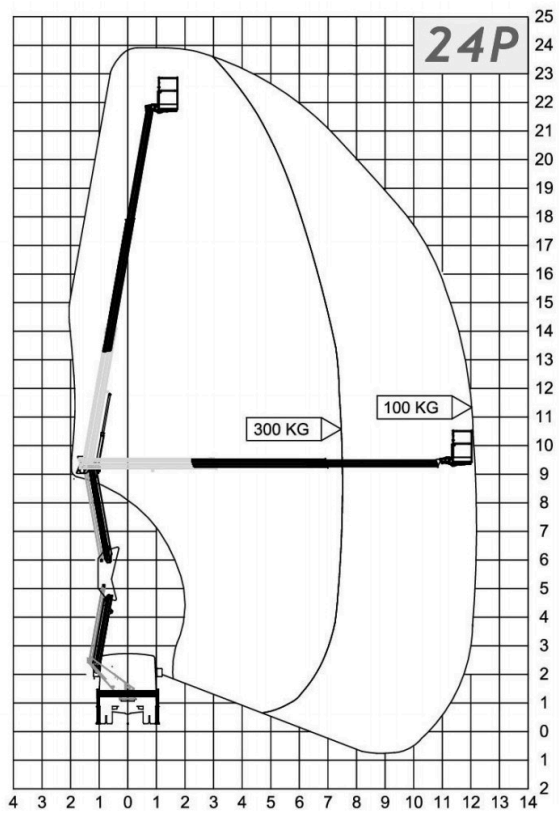

Cela Essential 24P — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

24 m με δίπλωμα B


Το ύψος που συνήθως απαιτεί πλαίσιο 7,5 t και δίπλωμα Γ, σε όχημα 3,5 t — κάθε χειριστής του στόλου μπορεί να το οδηγήσει στο εργοτάξιο.

Εμβέλεια και υπέρβαση μαζί

Εμβέλεια 12,5 m με 100 kg ακόμη στο καλάθι, συν 9,5 m ύψος υπέρβασης για να ξεπερνά στέγες και εμπόδια.

Ύψος ναυαρχίδας, συμπαγείς διαστάσεις

Μόλις 7,6 m μήκος και κάτω από 3 m ύψος: ένα μηχάνημα 24 μέτρων που σταθμεύει, κινείται και σταθεροποιείται σαν πολύ μικρότερο όχημα.




Essential 24P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	**24,00 m**
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	**22,00 m**
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	**12,50 m (100 kg)**
Ύψος υπέρβασης εμποδίων (up-and-over)	**9,50 m**
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	**300 kg**
Περιστροφή πύργου	**225° + 225° (μη συνεχής)**
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	**±90°**
Καλάθι αλουμινίου	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Σταθεροποίηση	**H+H εντός του πλάτους του οχήματος**
Σταθεροποίηση σε κλίση	**Έως 8° αντισταθμίζονται από τους σταθεροποιητές + 3° κατά την εργασία**
Όχημα	**Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B)** Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	**~7.640 mm**
Συνολικό ύψος	**~2.990 mm**

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Πλάκες έδρασης με τον κλωβό τους
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Βούρτσες προστασίας από τη σκόνη στον βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 225° + 225°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±90°
- Καλάθι με μετωπική σύνδεση
- Εγκεκριμένη έξοδος σε ύψος
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 230 V με ρελέ διαφυγής στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπλεξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αναλογικός υδραυλικός διανομέας
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Βαφή RAL 7036 και RAL 9005
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

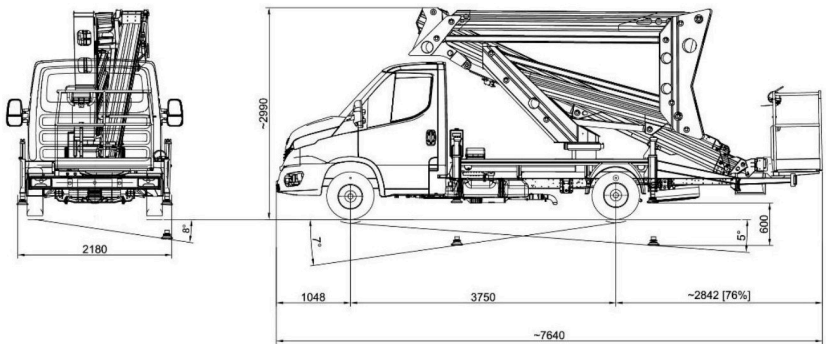

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (ανοχή ±5 %), με επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέχετε πάντα στην επίσημη τεκμηρίωση της CELA.

Διευθύνσεις και στοιχεία της εταιρείας

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Ιταλία
Τηλέφωνο +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Αρ. ΦΠΑ 10073480013

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 · DNV **CE**

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (DNV). Μηχανήματα με σήμανση CE.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

CE

UNI-EN 280

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

