

Essential 24P



Η ναυαρχίδα της σειράς Essential. Είκοσι τέσσερα μέτρα ύψος εργασίας και 12,5 m εμβέλεια με 200 kg στο καλάθι, από ένα όχημα που παραμένει στους 3,5 τόνους και οδηγείται με δίπλωμα Β — με μήκος μόλις 7,6 m.

24 m

Ύψος εργασίας

22 m


Ύψος δαπέδου

12,5 m

Εμβέλεια @ 200 kg

300 kg

Φορτίο καλάθιού

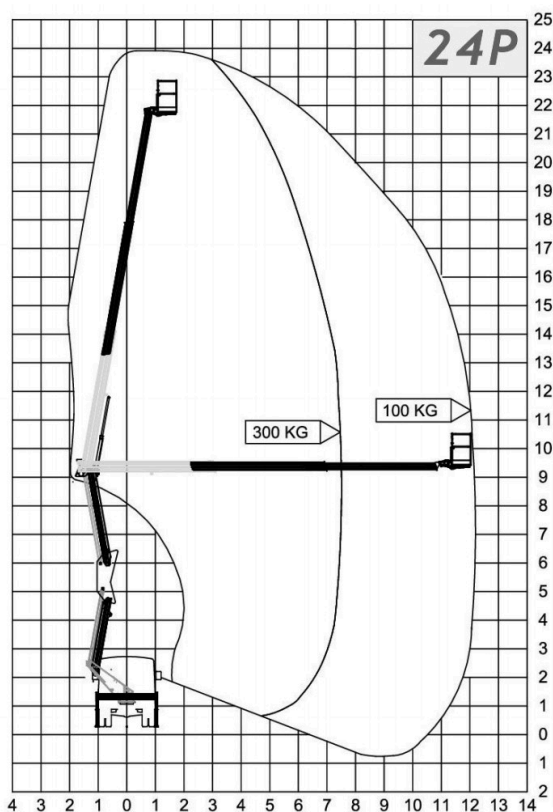

Cela Essential 24P — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

24 m με δίπλωμα Β


Το ύψος που συνήθως απαιτεί πλαίσιο 7,5 t και δίπλωμα Γ, σε όχημα 3,5 t — κάθε χειριστής του στόλου μπορεί να το οδηγήσει στο εργοτάξιο.

Εμβέλεια και φορτίο μαζί

Εμβέλεια 12,5 m με 200 kg ακόμη στο καλάθι, συν 9,5 m ύψος υπέρβασης για να ξεπερνά στέγες και εμπόδια.

Ύψος ναυαρχίδας, συμπαγείς διαστάσεις

Μόλις 7,6 m μήκος και κάτω από 3 m ύψος: ένα μηχάνημα 24 μέτρων που σταθμεύει, κινείται και σταθεροποιείται σαν πολύ μικρότερο όχημα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	24,00 m
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	22,00 m
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	12,50 m (200 kg)
Ύψος υπέρβασης εμποδίων (up-and-over)	9,50 m
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	300 kg
Περιστροφή πύργου	400°
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	±90°
Καλάθι αλουμινίου	1.400 × 700 × 1.100 mm
Σταθεροποίηση	H+H εντός του πλάτους του οχήματος
Σταθεροποίηση σε κλίση	Κλίσεις έως 11°
Όχημα	Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B) Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	~7.640 mm
Συνολικό ύψος	~2.990 mm

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 400°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±90°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 220 Vac στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπτυξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αντισταθμισμένες αναλογικές βαλβίδες
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

