
PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN · ARTICULADA

Essential 24P



El buque insignia de la gama Essential. Veinticuatro metros de altura de trabajo y 12,5 m de alcance con 100 kg en cesta, desde un camión que se mantiene en las 3,5 toneladas y se conduce con el carné B — en apenas 7,6 m de longitud.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Altura de trabajo	Altura de piso de cesta	Alcance @ 100 kg	Carga en cesta

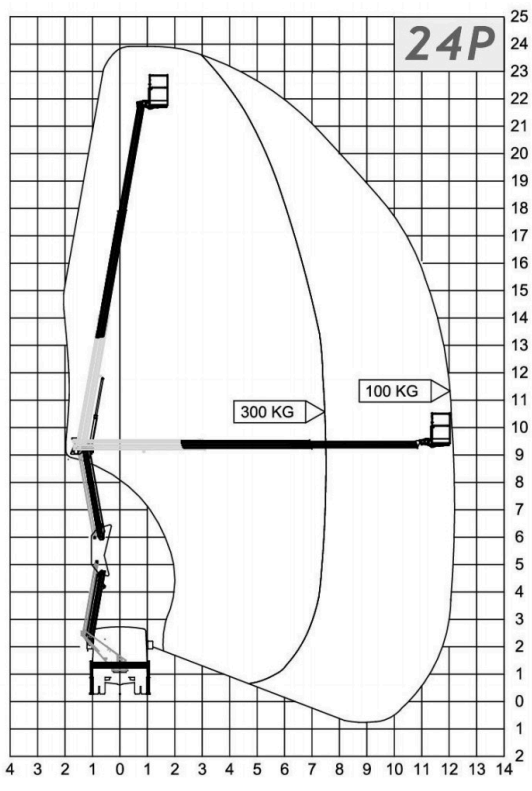

Cela Essential 24P — diagrama de trabajo

POR QUÉ CONVENCE

24 m con carné B


La altura que normalmente exige un chasis de 7,5 t y un conductor con carné C, conseguida con 3,5 t — cualquier operario de la flota puede conducirla hasta la obra.

Alcance y sobrepaso a la vez

12,5 m de alcance con 100 kg todavía en cesta, más 9,5 m de sobrepaso para salvar tejados y obstáculos.

Altura de buque insignia, carrocería compacta

Apenas 7,6 m de longitud y menos de 3 m de altura: una máquina de 24 metros que aparca, viaja y se estabiliza como un camión mucho más pequeño.



FICHA TÉCNICA


Essential 24P

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo	**24,00 m**
Altura máxima de piso de cesta	**22,00 m**
Alcance máximo de trabajo	**12,50 m (100 kg)**
Sobrepaso en altura (up-and-over)	**9,50 m**
Carga máxima en cesta	**300 kg**
Rotación de torreta	**225° + 225° (no continua)**
Rotación hidráulica de la cesta	**±90°**
Cesta de aluminio	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Estabilización	**H+H dentro del gálibo del vehículo**
Estabilización en rampa	**Hasta 8° recuperados por los estabilizadores + 3° en trabajo**
Camión	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carné B)** Disponible también sobre Mercedes Sprinter e Isuzu
Longitud total	**~7.640 mm**
Altura total	**~2.990 mm**

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio
- Cierre automático (función Home)
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Placas de apoyo con su jaula
- Cables y tubos dentro del tramo telescópico
- Cepillos antipolvo en el brazo
- Rotación de torreta 225° + 225°
- Rotación hidráulica de la cesta ±90°
- Cesta con anclaje frontal
- Desembarque en altura autorizado
- Paneles ergonómicos (suelo y cesta)
- Mando por cable desde el suelo
- Sistema anticolisión de cabina
- Línea de aire o agua en cesta
- Luces de gálibo
- Sensor electrónico de inclinación
- Toma de 230 V con diferencial en la cesta
- Toma de 12 Vcc en cesta
- Bomba hidráulica manual de seguridad
- Válvulas de seguridad embridadas en todos los cilindros
- Desembrague automático de la PTO
- Testigo de centrado
- Distribuidor hidráulico proporcional
- Cataforesis + pintura en polvo
- Pintura RAL 7036 y RAL 9005
- Señal acústica de aviso

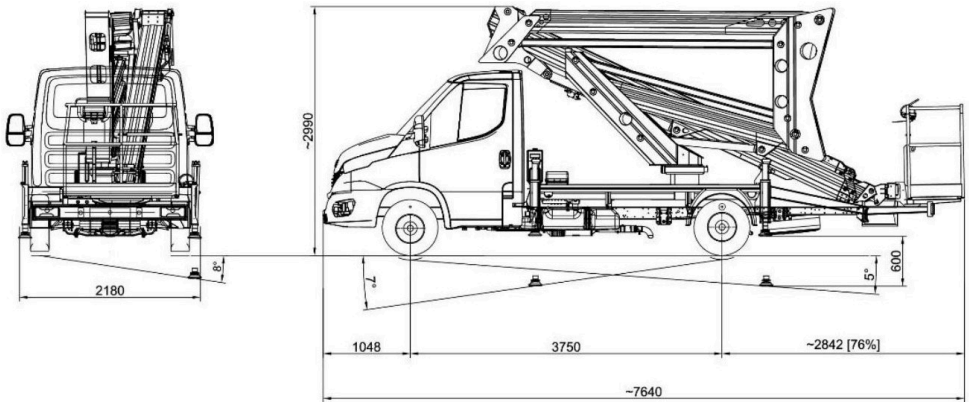

Datos técnicos indicativos (tolerancia ±5 %) y sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la documentación oficial de CELA.

Direcciones y referencias de la empresa

SEDE Y FÁBRICA

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Teléfono +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
N.º IVA 10073480013

NORTEAMÉRICA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001 (DNV). Máquinas con marcado CE.

CONFORMIDAD NORMATIVA

CE

UNI-EN 280

SITIO WEB Y REDES SOCIALES

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

