

Essential 24P



Vodeći model serije Essential. Dvadeset četiri metra radne visine i 12,5 m bočnog dosega sa 100 kg u košari, na vozilu koje ostaje u klasi od 3,5 tone i vozi se s vozačkom dozvolom kategorije B — uz duljinu od samo 7,6 m.

24 m

Radna visina

22 m


Visina poda

12,5 m

Doseg @ 100 kg

300 kg

Nosivost košare

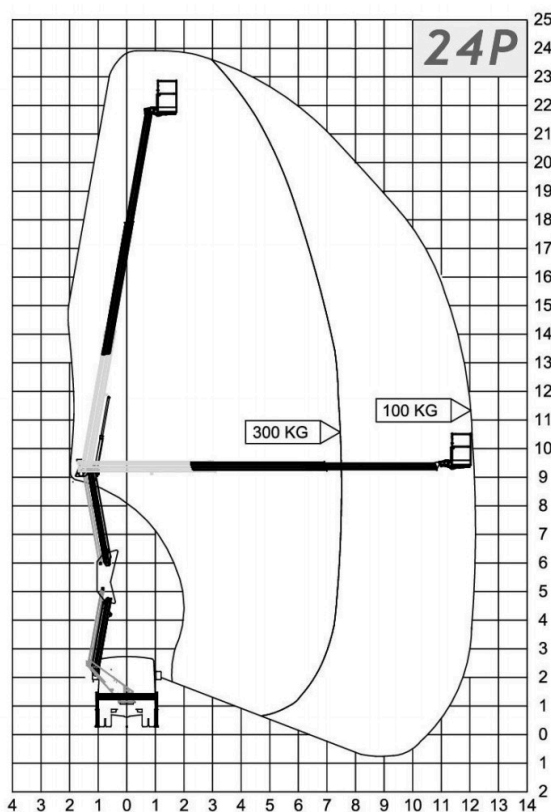

Cela Essential 24P — radni dijagram

PREDNOSTI MODELA

24 m s B kategorijom


Visina koja inače zahtijeva šasiju od 7,5 t i vozačku dozvolu kategorije C, sada na 3,5 t — do gradilišta stroj može dovesti svaki rukovatelj u Vašem voznom parku.

Bočni doseg i doseg preko prepreke zajedno

12,5 m bočnog dosega sa 100 kg u košari, uz 9,5 m dosega preko prepreke (up-and-over) za prelazak preko krovova i prepreka.

Visina vodećeg modela, kompaktno vozilo

Samo 7,6 m duljine i manje od 3 m visine: stroj od 24 metra koji se parkira, vozi i stabilizira kao znatno manje vozilo.



Tehnički podaci

Najveća radna visina	24,00 m
Najveća visina poda košare	22,00 m
Najveći bočni doseg	12,50 m (100 kg)
Doseg preko prepreke (up-and-over)	9,50 m
Najveća nosivost košare	300 kg
Rotacija kupole	225° + 225° (nije kontinuirana)
Hidraulična rotacija košare	±90°
Aluminijska košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	H+H unutar širine vozila
Stabilizacija na nagibu	Do 8° izravnavaju stabilizatori + 3° u radu
Šasija	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B kategorija) Dostupno i na šasijama Mercedes Sprinter i Isuzu
Ukupna duljina	~7.640 mm
Ukupna visina	~2.990 mm

Standardna oprema

- Aluminijska košara
- Automatsko sklapanje (funkcija Home)
- Automatska stabilizacija iz košare i s tla
- Podložne ploče s vlastitim nosačem
- Kabli i cijevi unutar teleskopskog kraka
- Četke protiv prašine na kraku
- Rotacija kupole 225° + 225°
- Hidraulična rotacija košare ±90°
- Košara s prednjim priključkom
- Certificirani izlazak na visini
- Ergonomske upravljačke ploče (tlo i košara)
- Kabelski upravljač na tlu
- Sustav zaštite kabine od sudara
- Vod za zrak ili vodu u košari
- Gabaritna svjetla
- Elektronički senzor nagiba
- Utičnica 230 V s FID sklopkom u košari
- Utičnica 12 V DC u košari
- Sigurnosna ručna hidraulična pumpa
- Prirubnički sigurnosni ventili na svim cilindrima
- Automatsko isključivanje izvoda snage (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidraulični razvodnik
- Kataforeza + plastifikacija
- Lakiranje RAL 7036 i RAL 9005
- Zvučni signal upozorenja

