
PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA · ARTICOLATA

Essential 24P



L'ammiraglia della gamma Essential. Ventiquattro metri di altezza di lavoro e 12,5 m di sbraccio con 100 kg in cesta, da un camion che resta nelle 3,5 tonnellate e si guida con la patente B — in una sagoma di appena 7,6 m.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Altezza di lavoro	Piano cesta	Sbraccio @ 100 kg	Portata cesta

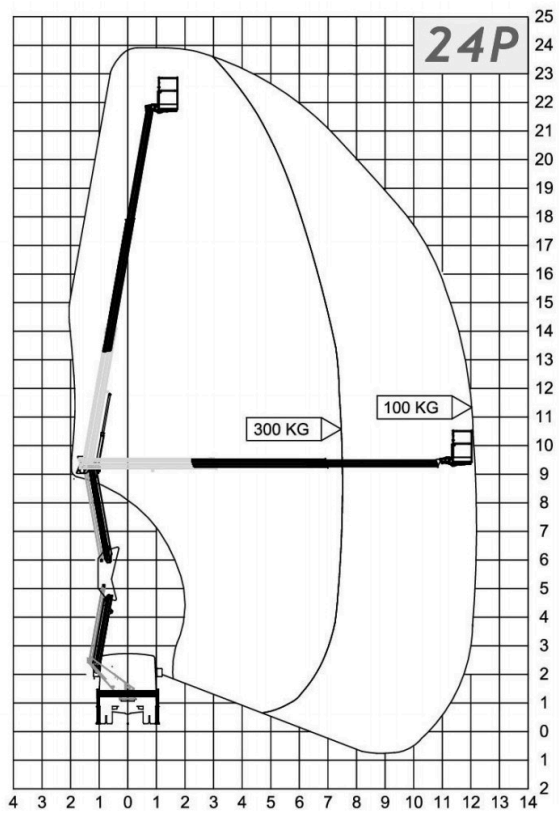

Cela Essential 24P — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

24 m con patente B


L'altezza che normalmente richiede un telaio da 7,5 t e la patente C, portata a 3,5 t — qualsiasi operatore della flotta può guidarla in cantiere.

Sbraccio e sormonto insieme

12,5 m di sbraccio con 100 kg ancora in cesta, più 9,5 m di sormonto per scavalcare tetti e ostacoli.

Altezza da ammiraglia, corpo compatto

Appena 7,6 m di lunghezza e meno di 3 m di altezza: una macchina da 24 metri che parcheggia, viaggia e si stabilizza come un camion molto più piccolo.




Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	**24,00 m**
Altezza massima piano cesta	**22,00 m**
Sbraccio massimo di lavoro	**12,50 m (100 kg)**
Scavalcamento in altezza (up-and-over)	**9,50 m**
Portata massima in cesta	**300 kg**
Rotazione torretta	**225° + 225° (non continua)**
Rotazione idraulica cesta	**±90°**
Cesta in alluminio	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilizzazione	**H+H entro sagoma veicolo**
Stabilizzazione su rampa	**Fino a 8° recuperati dagli stabilizzatori + 3° in lavoro**
Autocarro	**PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B)** Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	**~7.640 mm**
Altezza totale	**~2.990 mm**

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Piastre di appoggio con la loro gabbia
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Spazzole antipolvere sul braccio
- Rotazione torretta 225° + 225°
- Rotazione idraulica cesta ±90°
- Cesta con attacco frontale
- Sbarco in quota autorizzato
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Filocomando a terra
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 230 V con differenziale nella cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Distributore idraulico proporzionale
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Verniciatura RAL 7036 e RAL 9005
- Segnale acustico di avvertimento

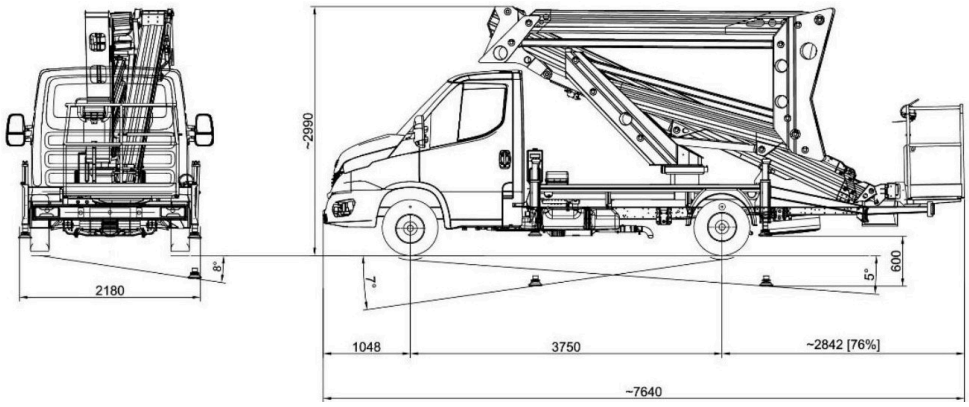

Dati tecnici indicativi (tolleranza ±5%) e soggetti a modifica senza preavviso. Fare sempre riferimento alla documentazione ufficiale CELA.

Indirizzi e riferimenti aziendali

SEDE E STABILIMENTO

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Telefono +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
P.IVA 10073480013

NORD AMERICA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 (DNV). Macchine con marcatura CE.

CONFORMITÀ ALLE NORME

CE

UNI-EN 280

SITO E SOCIAL

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

