
AUTOHOOGWERKER · KNIKARM

Essential 24P



Het vlaggenschip van de Essential-serie. Vierentwintig meter werkhoogte en 12,5 m reikwijdte met 100 kg in de werkbak, van een vrachtwagen die binnen 3,5 ton blijft en met rijbewijs B wordt gereden — met een lengte van amper 7,6 m.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Werkhoogte	Vloerhoogte	Reikwijdte @ 100 kg	Laadvermogen

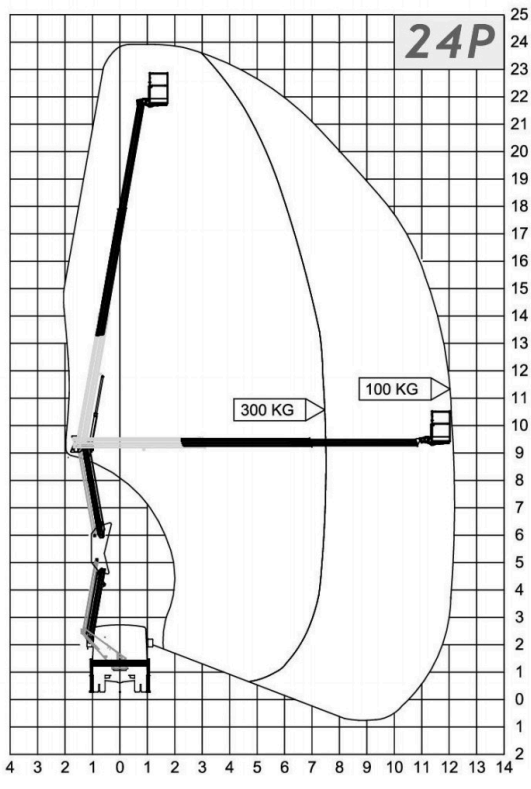

Cela Essential 24P — werkdiagram

WAT DEZE MACHINE STERK MAAKT

24 m met rijbewijs B


De hoogte waarvoor normaal een chassis van 7,5 t en rijbewijs C nodig zijn, nu op 3,5 t — elke bediener in de vloot mag de machine naar het werk rijden.

Reikwijdte en op-en-over-hoogte samen

12,5 m reikwijdte met nog altijd 100 kg in de werkbak, plus 9,5 m op-en-over-hoogte om over daklijnen en obstakels heen te komen.

Hoogte van een vlaggenschip, compacte machine

Amper 7,6 m lang en minder dan 3 m hoog: een machine van 24 meter die parkeert, rijdt en afstempelt als een veel kleinere vrachtwagen.




Essential 24P

Technische gegevens

Maximale werkhoogte	**24,00 m**
Maximale vloerhoogte werkbak	**22,00 m**
Maximale reikwijdte	**12,50 m (100 kg)**
Op-en-over-hoogte (up-and-over)	**9,50 m**
Maximaal laadvermogen werkbak	**300 kg**
Torenrotatie	**225° + 225° (niet continu)**
Hydraulische werkbakrotatie	**±90°**
Aluminium werkbak	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Afstempeling	**H+H binnen de voertuigcontour**
Afstempelen op helling	**Tot 8° opgevangen door de stempels + 3° tijdens het werk**
Chassis	**3,5 t MTM — Iveco Daily 35S14 (rijbewijs B)** Ook leverbaar op Mercedes Sprinter en Isuzu
Totale lengte	**~7.640 mm**
Totale hoogte	**~2.990 mm**

Standaarduitrusting

- Aluminium werkbak
- Automatisch inklappen (Home-functie)
- Automatisch afstempelen vanaf de grond en vanuit de werkbak
- Stempelplaten met eigen kooi
- Slangen en kabels in de telescoop
- Stofborstels op de giek
- Torenrotatie 225° + 225°
- Hydraulische werkbakrotatie ±90°
- Werkbak met frontbevestiging
- Toegestaan uitstappen op hoogte
- Ergonomische panelen (grond en werkbak)
- Bekabelde grondbediening
- Anticollisiesysteem voor de cabine
- Lucht- of wateraansluiting in de werkbak
- Contourverlichting
- Elektronische hellingsensor
- Stopcontact 230 V met aardlekschakelaar in de werkbak
- Aansluiting 12 V DC in de werkbak
- Hydraulische veiligheidshandpomp
- Op alle cilinders geflensde veiligheidsventielen
- Automatische uitschakeling van de PTO
- Centreerlampje
- Proportioneel hydraulisch stuurventiel
- Kataforese + poedercoating
- Lakafwerking RAL 7036 en RAL 9005
- Akoestisch waarschuwingssignaal

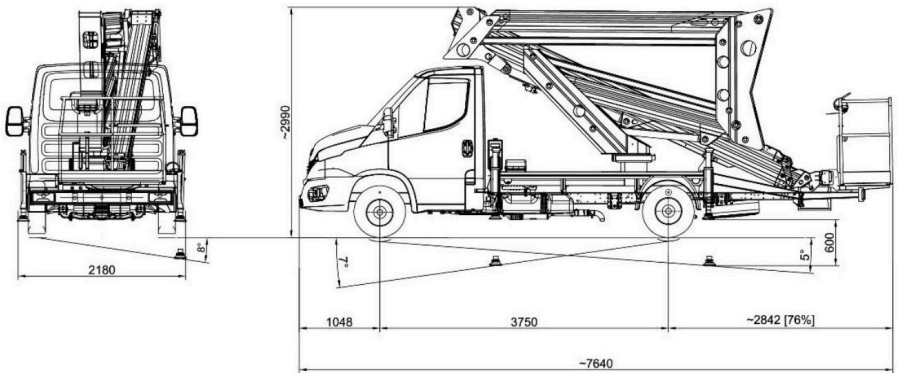

Technische gegevens zijn indicatief (tolerantie ±5%) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Raadpleeg altijd de officiële documentatie van CELA.

Adressen en bedrijfsgegevens

HOOFDKANTOOR EN FABRIEK

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italië
Telefoon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Btw-nr. 10073480013

NOORD-AMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICERINGEN

ISO 9001 · DNV **CE**

Kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (DNV). Machines met CE-markering.

TOEGEPASTE NORMEN

CE

UNI-EN 280

WEBSITE EN SOCIALE MEDIA

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

