
PODNOŚNIK KOSZOWY NA SAMOCHODZIE · PRZEGUBOWY

Essential 24P



Flagowy model gamy Essential. Dwadzieścia cztery metry wysokości roboczej i 12,5 m wysięgu z 100 kg w koszu — z samochodu, który wciąż nie przekracza 3,5 tony i jeździ na zwykłe prawo jazdy kat. B, w zabudowie o długości ledwie 7,6 m.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Wysokość robocza	Podłoga kosza	Wysięg @ 100 kg	Udźwig kosza

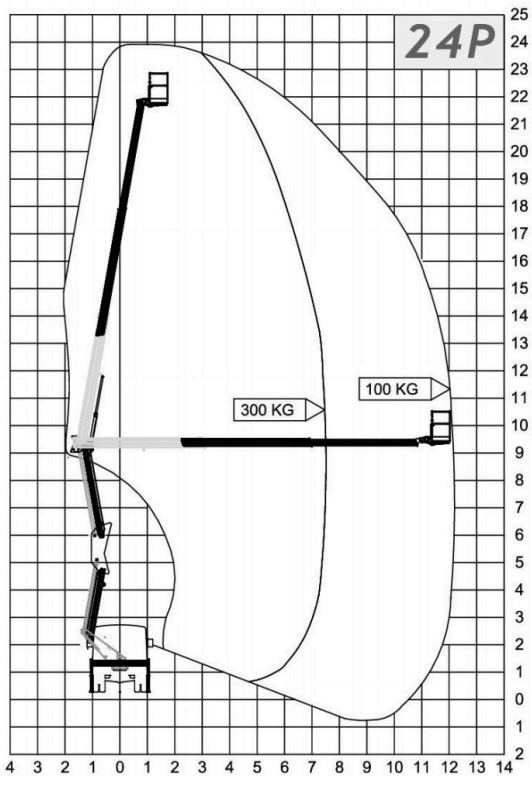

Cela Essential 24P — diagram zasięgu

DLACZEGO WYGRYWA

24 m na prawo jazdy kat. B


Wysokość, która zwykle wymaga podwozia 7,5 t i kierowcy z prawem jazdy kat. C, osiągnięta przy 3,5 t — maszynę dowiezie na budowę każdy operator we flocie.

Wysięg i przejście nad przeszkodą razem

12,5 m wysięgu z 100 kg wciąż w koszu, a do tego 9,5 m przejścia nad przeszkodą, aby pokonać kalenice i inne przeszkody.

Flagowa wysokość, zwarta zabudowa

Ledwie 7,6 m długości i poniżej 3 m wysokości: maszyna o wysokości roboczej 24 metrów, która parkuje, jeździ i rozstawia podpory jak dużo mniejszy samochód.



KARTA TECHNICZNA


Essential 24P

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza	**24,00 m**
Maksymalna wysokość podłogi kosza	**22,00 m**
Maksymalny wysięg roboczy	**12,50 m (100 kg)**
Przejście nad przeszkodą (up-and-over)	**9,50 m**
Maksymalny udźwig kosza	**300 kg**
Obrót obrotnicy	**225° + 225° (nieciągły)**
Hydrauliczny obrót kosza	**±90°**
Kosz aluminiowy	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Podpory	**H+H w obrysie pojazdu**
Stabilizacja na pochyłości	**Do 8° kompensowanych przez podpory + 3° podczas pracy**
Podwozie	**DMC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (prawo jazdy kat. B)** Dostępny także na podwoziu Mercedes Sprinter i Isuzu
Długość całkowita	**~7.640 mm**
Wysokość całkowita	**~2.990 mm**

Wyposażenie standardowe

- Kosz aluminiowy
- Automatyczne składanie (funkcja Home)
- Automatyczna stabilizacja z kosza i z ziemi
- Płyty pod podpory w klatce transportowej
- Przewody i węże wewnątrz teleskopu
- Szczotki przeciwpyłowe na wysięgniku
- Obrót obrotnicy 225° + 225°
- Hydrauliczny obrót kosza ±90°
- Kosz mocowany czołowo
- Autoryzowane wyjście z kosza na wysokości
- Ergonomiczne pulpity (ziemia i kosz)
- Pilot przewodowy z ziemi
- System antykolizyjny kabiny
- Instalacja powietrza lub wody w koszu
- Światła obrysowe
- Elektroniczny czujnik pochylenia
- Gniazdo 230 V z wyłącznikiem różnicowoprądowym w koszu
- Gniazdo 12 Vcc w koszu
- Awaryjna ręczna pompa hydrauliczna
- Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe na wszystkich siłownikach
- Automatyczne rozłączanie przystawki odbioru mocy (PTO)
- Kontrolka wycentrowania
- Proporcjonalny rozdzielacz hydrauliczny
- Kataforeza + malowanie proszkowe
- Lakier RAL 7036 i RAL 9005
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

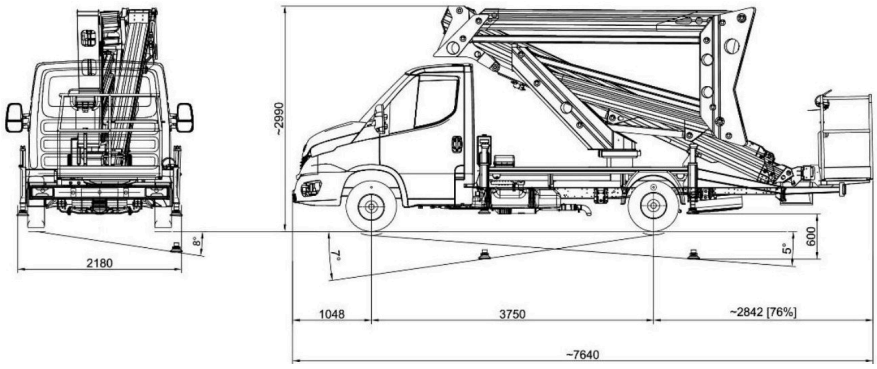

Dane techniczne są orientacyjne (tolerancja ±5%) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zawsze należy odnosić się do oficjalnej dokumentacji CELA.

Adresy i dane firmy

SIEDZIBA I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Włochy
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
NIP (VAT) 10073480013

AMERYKA PÓŁNOCNA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTYFIKATY

ISO 9001 · DNV **CE**

System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 (DNV). Maszyny z oznakowaniem CE.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE

UNI-EN 280

STRONA INTERNETOWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

