

Essential 24P



O topo da gama Essential. Vinte e quatro metros de altura de trabalho e 12,5 m de alcance com 200 kg no cesto, num camião que se mantém nas 3,5 toneladas e se conduz com a carta B — em apenas 7,6 m de comprimento.

24 m

Altura de trabalho

22 m


Piso do cesto

12,5 m

Alcance @ 200 kg

300 kg

Carga no cesto

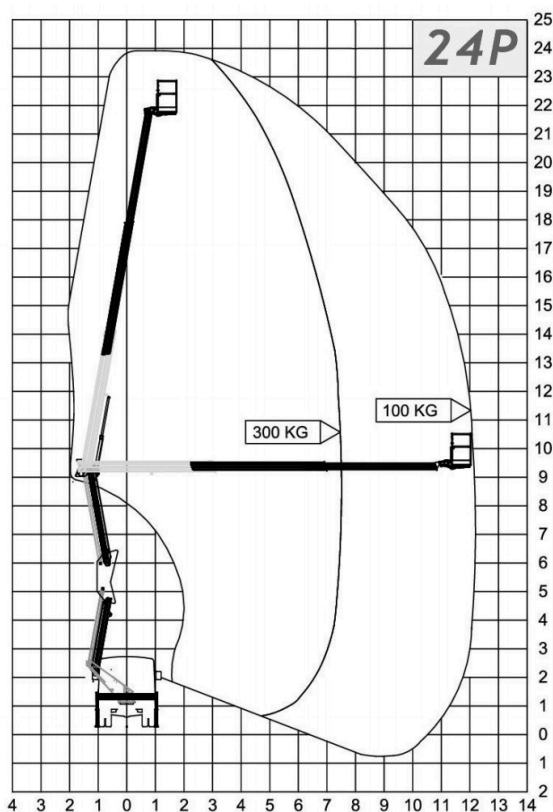

Cela Essential 24P — diagrama de trabalho

PORQUE CONVINCE

24 m com carta B


A altura que normalmente exige um chassis de 7,5 t e a carta C, conseguida com 3,5 t — qualquer operador da frota pode conduzi-la até à obra.

Alcance e capacidade juntos

12,5 m de alcance ainda com 200 kg no cesto, mais 9,5 m de altura de transposição para passar por cima de telhados e obstáculos.

Altura de topo de gama, corpo compacto

Apenas 7,6 m de comprimento e menos de 3 m de altura: uma máquina de 24 metros que estaciona, circula e se estabiliza como um camião muito mais pequeno.



Dados técnicos

Altura máxima de trabalho	24,00 m
Altura máxima do piso do cesto	22,00 m
Alcance máximo de trabalho	12,50 m (200 kg)
Altura de transposição (up-and-over)	9,50 m
Capacidade máxima do cesto	300 kg
Rotação da torre	400°
Rotação hidráulica do cesto	±90°
Cesto em alumínio	1 400 × 700 × 1 100 mm
Estabilização	H+H dentro da largura do veículo
Estabilização em rampa	Rampas até 11°
Viatura	Peso bruto 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carta B) Também disponível em Mercedes Sprinter e Isuzu
Comprimento total	~7 640 mm
Altura total	~2 990 mm

Equipamento de série

- Cesto em alumínio
- Recolha automática (função Home)
- Estabilização automática a partir do cesto e do solo
- Cabos e tubos dentro do braço telescópico
- Rotação da torre 400°
- Rotação hidráulica do cesto ±90°
- Painéis ergonómicos (solo e cesto)
- Sistema anticolisão da cabina
- Linha de ar ou água no cesto
- Luzes delimitadoras
- Sensor eletrónico de inclinação
- Tomada 220 Vac no cesto
- Tomada 12 Vdc no cesto
- Bomba manual hidráulica de segurança
- Válvulas de segurança flangeadas em todos os cilindros
- Desengate automático da PTO
- Indicador de centragem
- Válvulas proporcionais compensadas
- Cataforese + pintura a pó
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Sinal sonoro de aviso

