

Essential 24P



Vodilni model serije Essential. Štiriindvajset metrov delovne višine in 12,5 m stranskega dosega z 100 kg v košari, na vozilu, ki ostaja v razredu 3,5 tone in ga vozite z običajnim vozniškim dovoljenjem kategorije B — pri dolžini komaj 7,6 m.

24 m

Delovna višina

22 m


Dno košare

12,5 m

Doseg @ 100 kg

300 kg

Nosilnost košare

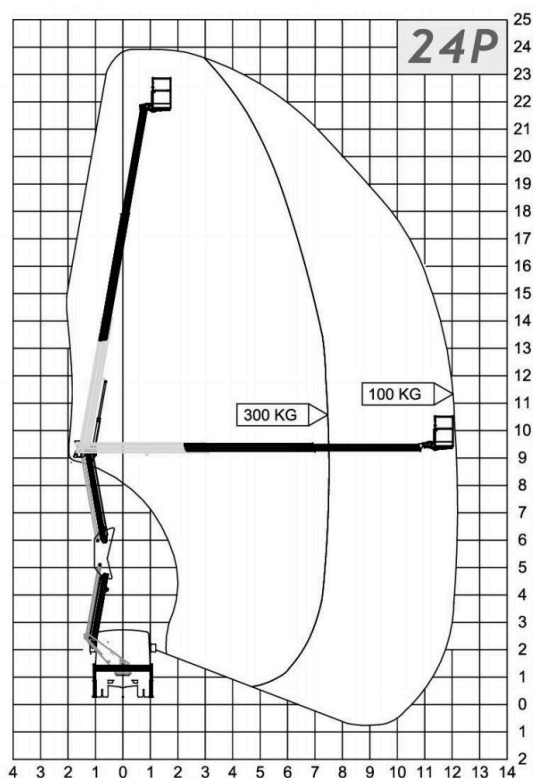

Cela Essential 24P — delovni diagram

ZAKAJ PREPRIČA

24 m s kategorijo B


Višina, ki običajno zahteva podvozje 7,5 t in voznika s kategorijo C, zdaj pri 3,5 t — do delovišča jo lahko pripelje vsak upravljevalec v vašem voznem parku.

Stranski doseg in doseg čez oviro hkrati

12,5 m stranskega dosega, pri čemer je v košari še vedno 100 kg, ter 9,5 m dosega čez oviro (up-and-over) za premagovanje streh in ovir.

Velika višina, kompaktno vozilo

Komaj 7,6 m dolžine in manj kot 3 m višine: 24-metrski stroj, ki parkira, vozi in se stabilizira kot precej manjše vozilo.



Tehnični podatki

Največja delovna višina	24,00 m
Največja višina dna košare	22,00 m
Največji stranski doseg	12,50 m (100 kg)
Doseg čez oviro (up-and-over)	9,50 m
Največja nosilnost košare	300 kg
Vrtenje stolpa	225° + 225° (ni neprekinjeno)
Hidravlično vrtenje košare	±90°
Aluminijasta košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	H+H znotraj širine vozila
Stabilizacija na naklonu	Do 8° izravnavo stabilizatorji + 3° med delom
Podvozje	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (kategorija B) Na voljo tudi na podvozjih Mercedes Sprinter in Isuzu
Skupna dolžina	~7.640 mm
Skupna višina	~2.990 mm

Serijska oprema

- Aluminijasta košara
- Samodejno zlaganje (funkcija Home)
- Samodejna stabilizacija iz košare in s tal
- Podložne plošče z lastno kletko
- Kabli in cevi v teleskopu
- Protiprašne krtače na roki
- Vrtenje stolpa 225° + 225°
- Hidravlično vrtenje košare ±90°
- Košara s čelnim priklopom
- Certificiran izstop na višini
- Ergonomski plošči (tla in košara)
- Žični daljinski upravljalnik s tal
- Sistem proti trku v kabino
- Priključek za zrak ali vodo v košari
- Gabaritne luči
- Elektronski senzor naklona
- Vtičnica 230 V s FID-stikalom v košari
- Vtičnica 12 V DC v košari
- Varnostna hidravlična ročna črpalka
- Varnostni ventili s prirobnico na vseh cilindrih
- Samodejni izklop odjema moči (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidravlični razvodnik
- Kataforeza + prašno barvanje
- Barvanje RAL 7036 in RAL 9005
- Zvočni opozorilni signal

