

Essential 24P



Le vaisseau amiral de la gamme Essential. Vingt-quatre mètres de hauteur de travail et 12,5 m de déport avec 200 kg dans le panier, sur un camion qui reste dans les 3,5 tonnes et se conduit avec le permis B — dans un gabarit d'à peine 7,6 m.

24 m

Hauteur de travail

22 m


Hauteur plancher

12,5 m

Déport @ 200 kg

300 kg

Charge panier

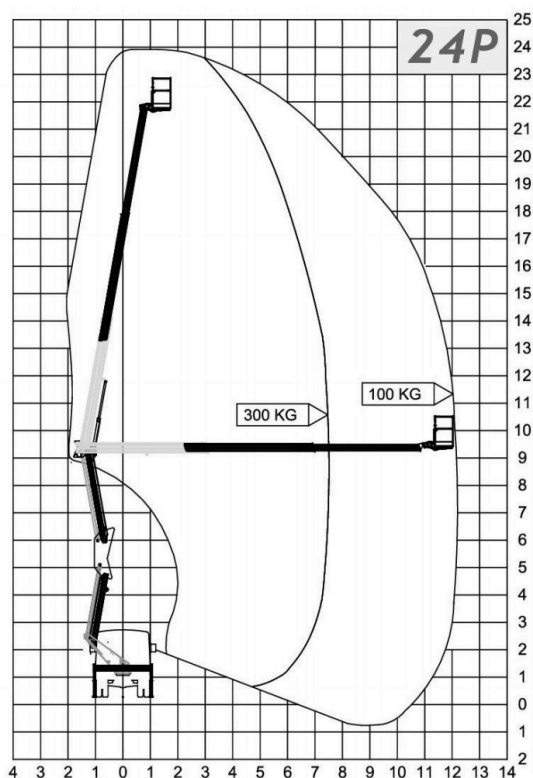

Cela Essential 24P — diagramme de travail

POURQUOI ELLE S'IMPOSE

24 m avec le permis B


La hauteur qui exige normalement un châssis de 7,5 t et un conducteur titulaire du permis C, obtenue à 3,5 t — n'importe quel opérateur de la flotte peut la conduire jusqu'au chantier.

Le déport et la charge à la fois

12,5 m de déport avec encore 200 kg dans le panier, plus 9,5 m de franchissement en hauteur pour passer au-dessus des toitures et des obstacles.

Hauteur de vaisseau amiral, gabarit compact

À peine 7,6 m de long et moins de 3 m de haut : une machine de 24 mètres qui se gare, roule et se cale comme un camion bien plus petit.



Données techniques

Hauteur de travail maximale	24,00 m
Hauteur plancher maximale	22,00 m
Déport maxi de travail	12,50 m (200 kg)
Franchissement en hauteur (up-and-over)	9,50 m
Charge maxi dans le panier	300 kg
Rotation de la tourelle	400°
Rotation hydraulique du panier	±90°
Panier en aluminium	1400 x 700 x 1100 mm
Stabilisation	H+H dans le gabarit du véhicule
Stabilisation en pente	Pentes jusqu'à 11°
Châssis	PTAC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B) Également disponible sur Mercedes Sprinter et Isuzu
Longueur totale	~7 640 mm
Hauteur totale	~2 990 mm

Équipement de série

- Panier en aluminium
- Repliage automatique (fonction Home)
- Stabilisation automatique, du panier et du sol
- Câbles et flexibles à l'intérieur du télescope
- Rotation de la tourelle 400°
- Rotation hydraulique du panier ±90°
- Pupitres ergonomiques (sol et panier)
- Système anticollision avec la cabine
- Ligne air ou eau dans le panier
- Feux de gabarit
- Capteur électronique d'inclinaison
- Prise 220 Vac dans le panier
- Prise 12 Vcc dans le panier
- Pompe à main hydraulique de secours
- Clapets de sécurité bridés sur tous les vérins
- Débrayage automatique de la prise de force
- Témoin de centrage
- Distributeurs proportionnels compensés
- Cataphorèse + peinture poudre
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Signal sonore d'avertissement

