

Essential 24P



Flagskibet i Essential-serien. Fireogtyve meters arbejdsøjde og 12,5 m rækkevidde med 200 kg i kurven — på en bil, der stadig holder sig på 3,5 ton og køres med almindeligt B-kørekort, og som kun er 7,6 m lang.

24 m

Arbejdsøjde

22 m


Platformshøjde

12,5 m

Rækkevidde @ 200 kg

300 kg

Kurvelast

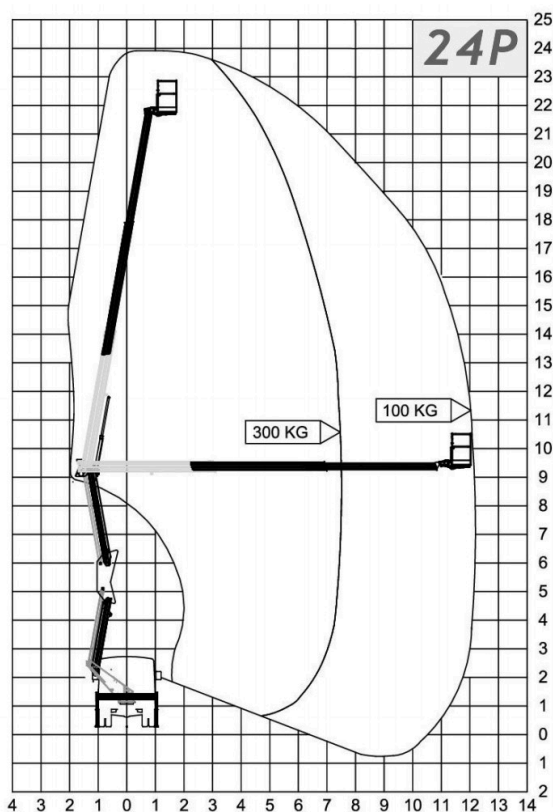

Cela Essential 24P — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

24 m med B-kørekort


Højden, der normalt kræver et 7,5 t chassis og en chauffør med C-kørekort, leveret på 3,5 t — alle operatører i flåden kan køre den ud til arbejdsstedet.

Rækkevidde og kurvelast på én gang

12,5 m rækkevidde med stadig 200 kg i kurven, plus 9,5 m overrækningshøjde (up-and-over) til at nå hen over tage og forhindringer.

Flagskibets højde, kompakt bil

Kun 7,6 m lang og under 3 m høj: en 24-meter-maskine, der parkerer, kører og støtter af som en meget mindre bil.



Tekniske data

Maksimal arbejds højde	24,00 m
Maksimal platformshøjde	22,00 m
Maksimal rækkevidde	12,50 m (200 kg)
Overrækningshøjde (up-and-over)	9,50 m
Maksimal kurvelast	300 kg
Tårndrejning	400°
Hydraulisk kurvdrejning	±90°
Aluminiumskurv	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstøtning	H+H inden for køretøjets bredde
Afstøtning på hældning	Hældning op til 11°
Chassis	Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort) Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	~7.640 mm
Totalhøjde	~2.990 mm

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Tårndrejning 400°
- Hydraulisk kurvdrejning ±90°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 220 V AC i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Trykkompenserede proportionalventiler
- Kataforese + pulverlakering
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisk advarselssignal

