

Essential 24P



El buque insignia de la gama Essential. Veinticuatro metros de altura de trabajo y 12,5 m de alcance con 200 kg en cesta, desde un camión que se mantiene en las 3,5 toneladas y se conduce con el carné B — en apenas 7,6 m de longitud.

24 m

Altura de trabajo

22 m


Altura de piso de cesta

12,5 m

Alcance @ 200 kg

300 kg

Carga en cesta

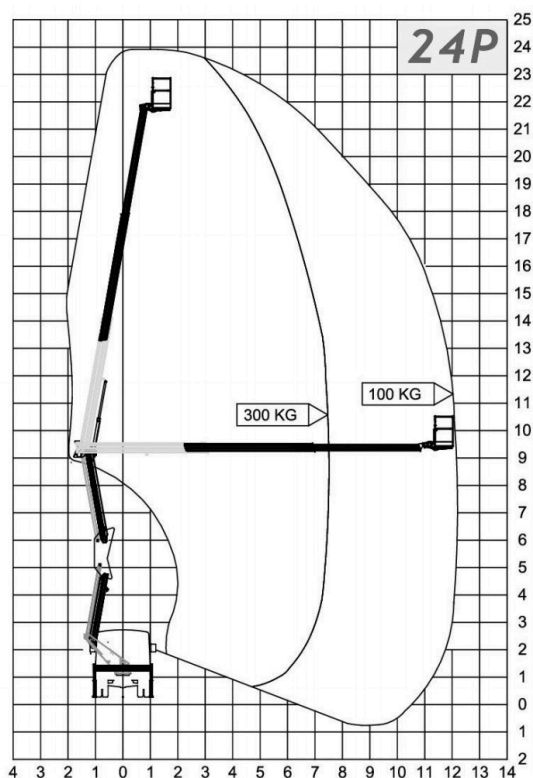

Cela Essential 24P — diagrama de trabajo

POR QUÉ CONVENCE

24 m con carné B


La altura que normalmente exige un chasis de 7,5 t y un conductor con carné C, conseguida con 3,5 t — cualquier operario de la flota puede conducirla hasta la obra.

Alcance y carga a la vez

12,5 m de alcance con 200 kg todavía en cesta, más 9,5 m de sobrepaso para salvar tejados y obstáculos.

Altura de buque insignia, carrocería compacta

Apenas 7,6 m de longitud y menos de 3 m de altura: una máquina de 24 metros que aparca, viaja y se estabiliza como un camión mucho más pequeño.



Datos técnicos

Altura máxima de trabajo	24,00 m
Altura máxima de piso de cesta	22,00 m
Alcance máximo de trabajo	12,50 m (200 kg)
Sobrepaso en altura (up-and-over)	9,50 m
Carga máxima en cesta	300 kg
Rotación de torreta	400°
Rotación hidráulica de la cesta	±90°
Cesta de aluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Estabilización	H+H dentro del gálibo del vehículo
Estabilización en rampa	Rampas de hasta 11°
Camión	MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carné B) Disponible también sobre Mercedes Sprinter e Isuzu
Longitud total	~7.640 mm
Altura total	~2.990 mm

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio
- Cierre automático (función Home)
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Cables y tubos dentro del tramo telescópico
- Rotación de torreta 400°
- Rotación hidráulica de la cesta ±90°
- Paneles ergonómicos (suelo y cesta)
- Sistema anticollisión de cabina
- Línea de aire o agua en cesta
- Luces de gálibo
- Sensor electrónico de inclinación
- Toma de 220 Vca en cesta
- Toma de 12 Vcc en cesta
- Bomba hidráulica manual de seguridad
- Válvulas de seguridad embridadas en todos los cilindros
- Desembrague automático de la PTO
- Testigo de centrado
- Válvulas proporcionales compensadas
- Cataforesis + pintura en polvo
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Señal acústica de aviso

