

Essential 24P



L'ammiraglia della gamma Essential. Ventiquattro metri di altezza di lavoro e 12,5 m di sbraccio con 200 kg in cesta, da un camion che resta nelle 3,5 tonnellate e si guida con la patente B — in una sagoma di appena 7,6 m.

24 m

Altezza di lavoro

22 m


Piano cesta

12,5 m

Sbraccio @ 200 kg

300 kg

Portata cesta

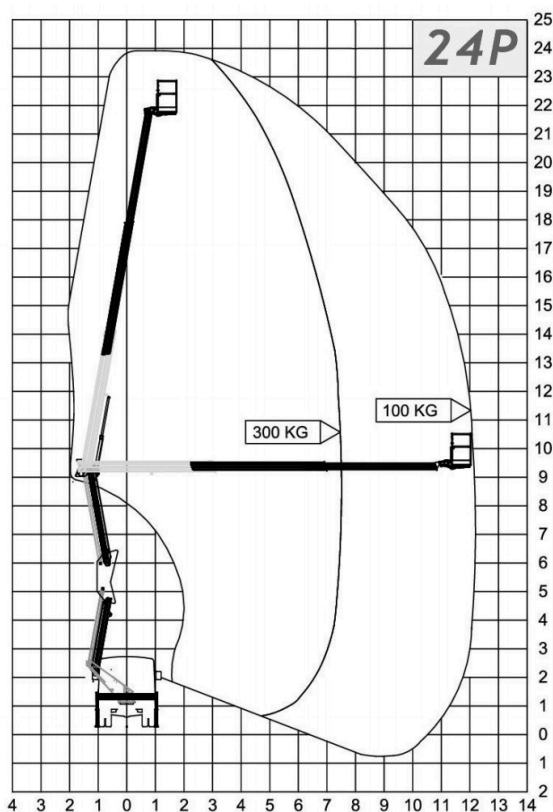

Cela Essential 24P — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

24 m con patente B


L'altezza che normalmente richiede un telaio da 7,5 t e la patente C, portata a 3,5 t — qualsiasi operatore della flotta può guidarla in cantiere.

Sbraccio e portata insieme

12,5 m di sbraccio con 200 kg ancora in cesta, più 9,5 m di sormonto per scavalcare tetti e ostacoli.

Altezza da ammiraglia, corpo compatto

Appena 7,6 m di lunghezza e meno di 3 m di altezza: una macchina da 24 metri che parcheggia, viaggia e si stabilizza come un camion molto più piccolo.



Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	24,00 m
Altezza massima piano cesta	22,00 m
Sbraccio massimo di lavoro	12,50 m (200 kg)
Scavalcamento in altezza (up-and-over)	9,50 m
Portata massima in cesta	300 kg
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica cesta	±90°
Cesta in alluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Stabilizzazione	H+H entro sagoma veicolo
Stabilizzazione su rampa	Rampe fino a 11°
Autocarro	PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B) Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	~7.640 mm
Altezza totale	~2.990 mm

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Rotazione torretta 400°
- Rotazione idraulica cesta ±90°
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 220 Vac in cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Valvole proporzionali compensate
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Ipercel 4.0 GSM eDiagnostic
- Segnale acustico di avvertimento

